


## سیستم های باز شونده 2.4



### پروفیل

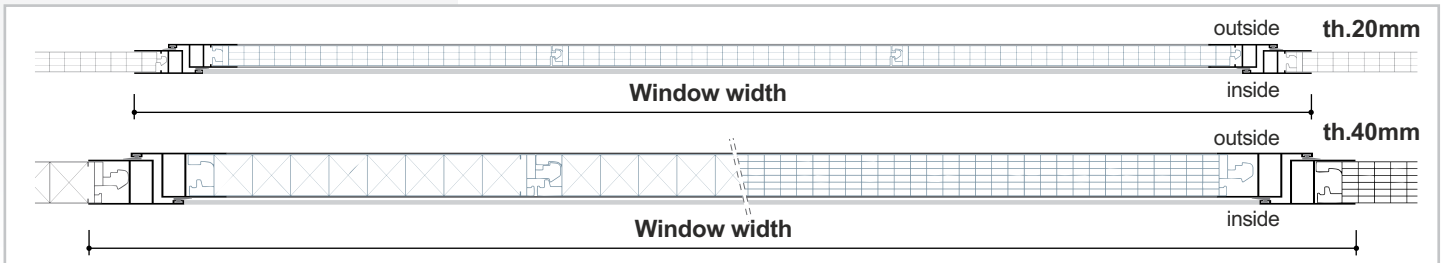

## پنجره هایی از جنس پلی کربنات محافت شده در برابر فرابنفش با قابلیت باز شدن به منظور تهویه ساختمان ها

بایستی با استفاده از نوار هواگیر آلومینیومی مجرا دار مهر و موم کرد. این عملیات امکان تهویه مناسب و صحیح و جلوگیری از انباشت گرد و خاک در فضای داخلی را فراهم می کند.

arcoPlus<sup>®</sup> arcoPlus<sup>®</sup> th.40mm

WINDOW HEIGHT	WINDOW WIDTH			
	3 panels	4 panels	5 panels	6 panels
till 1.000mm	*	*	*	*
1.250mm	*	*	*	*
1.500mm	*	*	*	*
1.750mm	*	*	-	-
2.000mm	*	*	-	-
2.250mm	*	*	-	-
2.500mm	*	*	-	-

توضیحات  
با سیستم باز شونده arcoPlus، می توان پنجره های دستی یا مجهز شده به موتور را به منظور تهویه ساختمان در دیوار های نازک ثابت کرد.

این سیستم ها متشکل از چارچوب های آلومینیومی با اندازه های مناسبی هستند که در پروفیل پایه استفاده شده برای بخش ثابت شده جای می گیرند. چارچوب هایی ۲۰ میلیمتری همراه با لولاهایی نیمه گرد برای پهنای بیش از پهنای ۴ دست در دسترس قرار می گیرند. لولا های خارجی نیز برای پهنای بیش از مقدار بالا در دسترس قرار می گیرند. این پنجره ها با طیف کاملی از متعلقات لازم برای درزبندی ارائه می شوند.

سلول های هوایی موجود در پنل های پلی کربنات را

CE EN 14351 -1

### مزیت ها

- ❖ مقاومت بار بالا
- ❖ انتقال نور
- ❖ مقاومت در برابر پرتو های فرابنفش و تگرگ
- ❖ عایق سازی گرمایی
- ❖ نصب آسان

arcoPlus<sup>®</sup> CE EN 14351 -1 th.40mm

WINDOW HEIGHT	WINDOW WIDTH		
	2 panels	3 panels	4 panels
till 1.000mm	*	*	*
1.250mm	*	*	*
1.500mm	*	*	*
1.750mm	*	*	-
2.000mm	*	*	-
2.250mm	*	*	-
2.500mm	*	-	-

توجه: سیستم های باز شونده دستی با ضخامت ۴۰ میلیمتر با کنترل های چند کاره ارائه می شوند.

### استانداردهای تولید

arcoPlus<sup>®</sup> th.20mm

WINDOW HEIGHT	WINDOW WIDTH			
	3 panels	4 panels	5 panels	6 panels
till 1.000mm	*	*	*	*
1.250mm	*	*	*	*
1.500mm	*	*	*	*
1.750mm	*	*	-	-

توجه: سیستم های دارای قابلیت باز شدن با ضخامت ۲۰ میلیمتر که بیش از پهنای 1.513mm می باشد، با لولاهای خارجی ارائه می شوند.


### کاربردها

پنجره های باز شونده قائم





## ابعاد پنجره

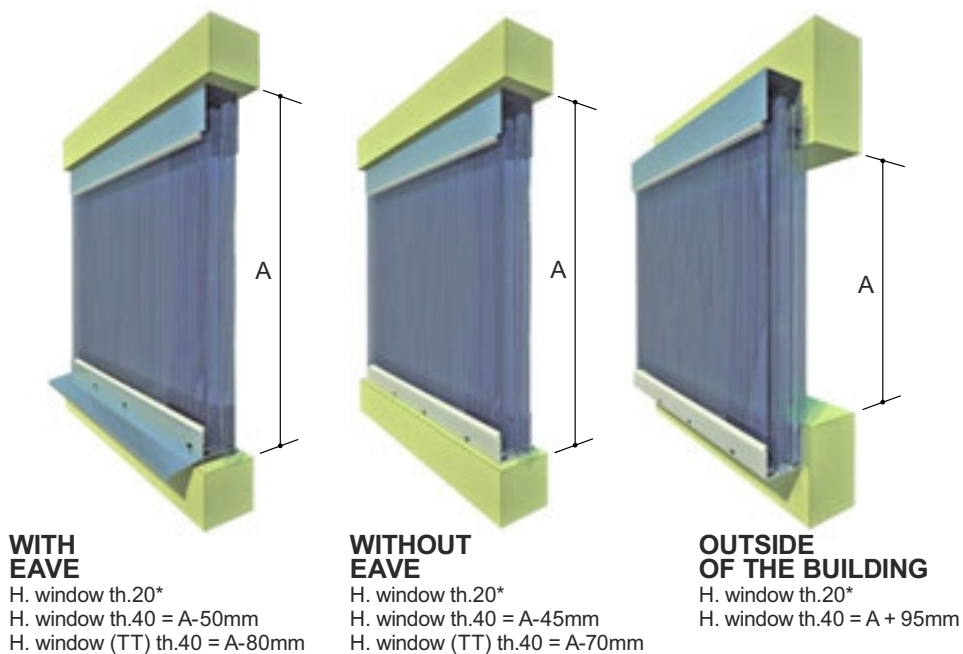

## چارچوب های لولا دار


برای تضمین حداکثر عایق سازی حرارتی و توجه به رابطه هوا/نور، سیستم های چارچوب لولا دار در arcoPlus همراه با پروفیل های آلومینیومی ایزوله از نظر گرمایی در دسترس قرار می گیرند.

## متعلقات



4208

موتور برقی



4209

دستگیره دستی



4210

کنترل دستی چند کاره



4309

لولا های خارجی برای چارچوب